PlanierProfi



breveté

DOMAINES D'APPLICATION

- Dégâts dus au gibier dans les prairies
- Entretien de pâturages et d'enclos à chevaux
- Entretien de prairies sauvages
- Entretien de terrains de jeux et de sport
- Premier ensemencement (par exemple sur des chantiers)
- Travaux de broyage

MACHINE PROFESSIONNELLE

Pour entreprises de travaux agricoles, fermiers-chasseurs, associations de chasseurs, cercles de machines, entreprises d'aménagement de jardins et d'espaces verts, agriculteurs, pépinières et éleveurs de chevaux.

VOS AVANTAGES

PRÉSERVATION: entretien des prairies au-dessus de l'horizon

MULTITÂCHE: fraise, broie, réparti, aplani et ensemence

OPTIMISATION: la couche herbeuse existante est préservée et améliorée

HAUTE QUALITÉ DU FOURRAGE : il ne reste plus la moindre plaque de gazon sur la surface traitée

FLEXIBLE: marche arrière augmente particulièrement la productivité

MAINTENANCE RÉDUITE : les paliers lubrifiés en continu réduisent les coûts de maintenance


FRAIS D'ENTRETIEN RÉDUITS : grâce aux lames de couteaux CRACOX à faible usure

SURFACES EXTRÊMEMENT PLANES : répartition optimale de la terre à travers des rotors fonctionnant en sens opposé


BROYEUR PROFESSIONNEL ROBUSTE : boîtier en acier extrêmement solide résistant à l'usure

Planier Profi



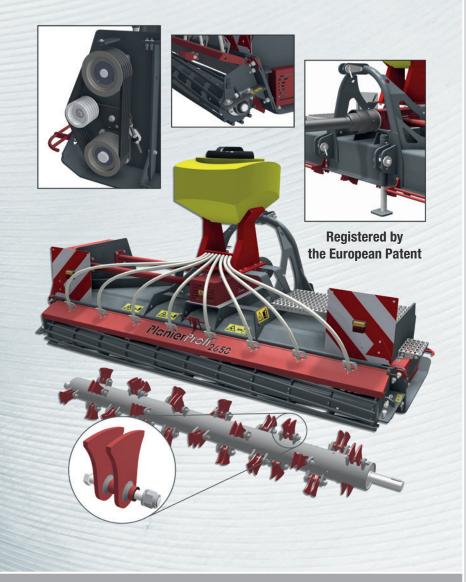

FONCTIONNEMENT



Le PlanierProfi broie les plaques de gazon présentes sur la couche herbeuse et compense les irrégularités avec la terre broyée.

En outre, le sol est aéré par le **principe de** scarification, permettant ainsi à une herbe épaisse de repousser. Le rouleau cage utilise l'effet terre sur terre afin qu'aucune motte de terre ne subsiste sur la surface traitée et solidifie de manière optimale le sol ameubli.

Le diamètre important permet également de profiter d'une marche arrière. Le réensemencement garantit une meilleure repousse, ce qui permet à la machine multitâche d'obtenir une surface verte optimale en une seule étape de travail et d'être ainsi particulièrement rentable.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	2.250	2.650
Largeur de travail	2,25 m	2,65 m
Largeur totale	2,6 m	3,0 m
Poids total	1.450 kg	1.600 kg
Catégorie d'attelage	cat. 2	cat. 2
Puissance nécessaire	66kW/90CV	88kW/120CV
vitesse d'entraînement	1.000 tr/min	1.000 tr/min

D'autres dimensions sont disponibles sur demande.

CONTACT:

BOB MARGRAF
T. +49 26 62 . 95 52-509
E. b.margraf@craco.de
langue : DE, EN

LUCIE MALIDAIN

T. +492662.9552-525 E. l.malidain@craco.de langue: FR, DE, EN CRACO GMBH
Naubergstraße 6
D-57629 Atzelgift
www.craco.de

